A.M.P PISANI S.r.l. Via Ungaretti 6/8 27024 CILAVEGNA (PV) ITALIA
Teléfono +39 0381 96128 Fax +39 0381 969100 www.amppisani.com email: info@amppisani.com

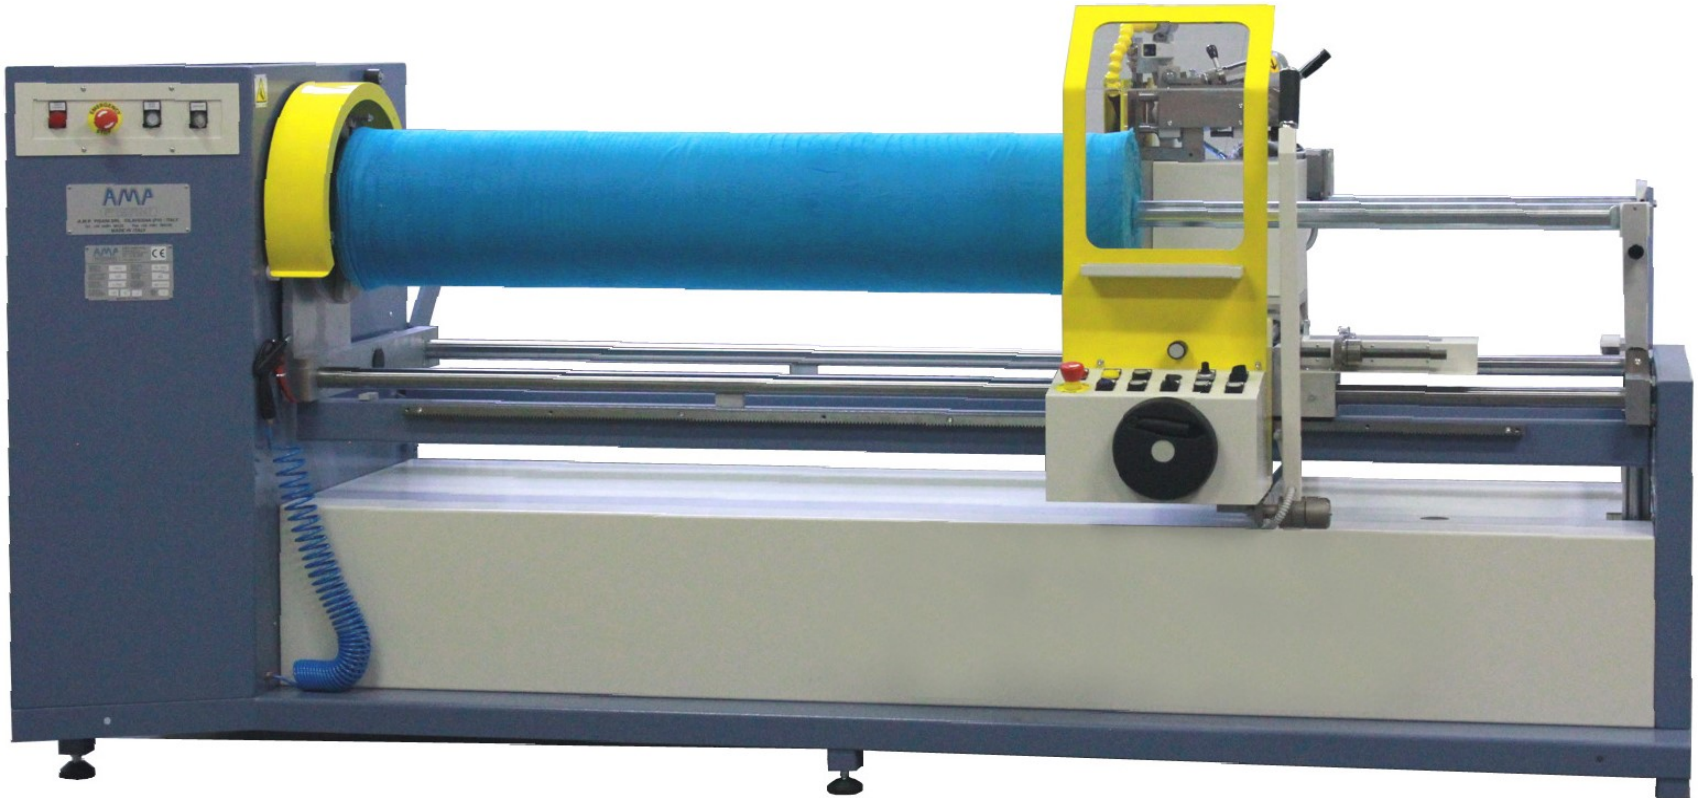

T/100EX

CORTARROLLOS SEMIAUTOMATICA PARA ROLLOS GRANDES

CORTARROLLOS SEMIAUTOMATICA PARA ROLLOS GRANDES CLASE T/100EX

La cortadora de rollos manual clase T/100EX puede cortar fácilmente y con seguridad la mayoría de los materiales en rollos de peso hasta 60 kg (tela al sesgo y al hilo, poliéster, telas no tejidas, adhesivos, cuero, PVC, goma, películas plásticas, materiales para el aislamiento térmico y acústico de edificios, fibras de vidrio y de carbono, materiales bituminosos de techado, etc.etc.)

Se prestó especial atención a la seguridad de uso de los nuevos dispositivos que han permitido de obtener**, por primera vez en el mercado, la Certificacion de las Normas Maquinarias 2006/42/CE (Ref. IMQ/304)** por **IMQ** (www.img.it Istituto Italiano de la Marca de Calidad). La documentación técnica de la máquina se presentó ante el Organismo de Certificación que ha asegurado que la máquina cumple con las directivas de la CE. Esto significa que AMP PISANI certifica la máquina y el **IMQ** (oficina de certificación) **garantiza el cumplimiento de la misma legislación**.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Máxima seguridad para el operador. La cuchilla está completamente contenida en su protección y se puede utilizar sólo cuando ambas manos del operador están involucradas en los botones.
- Máquina equipada como estándar con ajuste velocidad de rotación de la cuchilla hasta 600 rev/min y ajuste velocidad de rotación del rollo hasta 400 rev/min con inverter digitales.
- Posicionamiento rápido del carro de la cuchilla. El operador presiona un botón y el carro de la cuclilla desliza neumáticamente a la medida de corte ajustada.
- Medida del corte fácilmente ajustablesobre una regla graduada con lupa para una lectura clara de la regla
- Affilado semiautomatico de la cuchilla en ambos lados con una muela principar impulsada por un motor y una muela auxiliar para eliminar la rebaba después de afilar.
- La máquina está equipada con un diamante para limpiar la muela. Piedra de afilar principal en Borazon disponible a petición.
- Dispositivo neumático para levantar el eje del rollo cerca del soporte.
- Mandril mecánico a doble bloqueo en el exterior del rollo con 3 mordazas y alicates para la sujeción del tubo de cartón con la posibilidad de invertir el sentido de giro del rollo
- Máquina controlada por PLC y con un segundo PLC separado de seguridad para controlar solamente los dispositivos de seguridad. Máquina disponible bajo demanda para aplicaciones especiales

DISPOSITIVOS EN OPCCION

- T100/SIL Sistema manual de lubricación de la cuchilla con aceite de silicon
- T100/D50L Maquina con cuchilla diam. 50 cm para maximo diametro rollo de 40 cm
- T100/REV Dispositivo para rebobinar los rollos
- T100/CM Contador de metros mecánico para el dispositivo de rebobinar T100/REV
- T100/250CM Suplemento por maquina para rollos de ancho hasta 250 cm (100")
- T100/BAR Eje adijonal de soporte rollo con el diámetro a la elección (entre el 34 y 55 mm)
- T100/B75 Eje de soporte rollo con diámetro 75 mm (3")
- T100/FLA Brida lateral de apoyo al corte con resorte.
- T100/LFT Dispositivo neumático en el carro de la cuchilla para levantar el eje del rollo (por rollos muy pesados)
- T100/FWD Movimiento automático del carro de la cuchilla hacia el rollo con velocidad ajustable
- T100/CHUCK Mandril neumático

IMQ

ATTESTATO DI ESAME DI TIPO

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

DATOS TECNICOS

- Dimensiones del rollo .....: Diametro 30 cm x 185 cm[1] Max Kg.60
- Precisión de posicionamiento.....:±0.3 mm
- Diametro del disco .....:45 cm (18" approx). Cuchilla con diámetro mayor de 50 cm (20 ") disponibles bajo demanda
- Diámetro del eje ..... Standard 49,3 mm – A petición de 34 hasta 75 mm
- Datos eléctricos.....:2,2 kW 400V ±5% 50Hz 3-phases (otros voltajes a petición)
- Aire comprimido .....:6 bar

. (1) Capacidad para cargar los rollos de hasta 220 cm, pero el primer corte se puede ejecutar a una distancia máxima de 185 cm del mandril